

ETH10-2wire-SET

Zestaw do transmisji LAN + PoE po 2 przewodach 10Mbps do 1000m

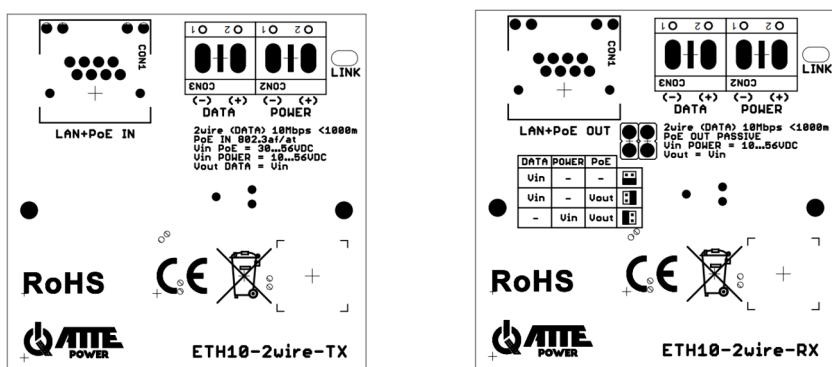
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ETH10-2wire-SET to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych z sieci Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów np. jednej pary skrętki UTP. Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Moduł ETH10-2wire-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH10-2wire-RX wraz z kamerą PoE. Urządzenia można opcjonalnie zasiląć ze złącz śrubowych POWER. Maksymalna długość przewodów w torze 2wire to 1000m (dla 1 pary przewodu UTP kat 5e).

Maksymalna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE jest zależna od typu, długości oraz przekroju zastosowanych przewodów. Duży wpływ na stabilność transmisji ma obecność innych przewodów w trasie kablowej oraz dodatkowe połączenia pośrednie. Najlepsze parametry i największy zasięg transmisji można uzyskać stosując 2 pojedyncze, skręcone przewody np. jedna para skrętki UTP.

Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH10-2wire-RX na końcu linii. W przypadku połączenia odbiornika z innym switchem lub kartą sieciową bez obsługi PoE należy koniecznie wyłączyć zasilanie PoE poprzez odpowiednie ustawienie zworki na odbiorniku ETH10-2wire-RX.

Obudowa z poliwęglanu to przemyślane rozwiązanie zapewniające izolację oraz możliwie jak najmniejsze gabaryty urządzenia. Niewielki rozmiar daje szerokie możliwości doboru miejsca montażu.



Ogólny widok urządzenia

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--|
| Porty LAN | 1 port RJ45 10Mbps |
| Złącza | RJ-45 Listwa śrubowa - przewody 0.32-3.3 mm ² (22-12 AWG) |
| Funkcje portów | ETH10-2wire-TX: PoE IN (zasilanie toru z linii PoE): PASSIVE (do 30W), 802.3at (do 30W), 802.3af (do 15W) PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-) oraz/lub 4,5 (V+/-) 7,8 (V+/-) POWER (zasilanie): alternatywne zasilanie toru gdy brak PoE Vin POWER = 10 ... 56 VDC DATA (linia 2wire): transmisja danych oraz zasilania po 2 przewodach ETH10-2wire-RX: PoE OUT (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-) POWER (zasilanie): alternatywne zasilanie (patrz konfiguracja zworek) DATA (linia 2wire): transmisja danych oraz zasilania po 2 przewodach |
| Sygnalizacja pracy | LED port RJ45 (żółty) - obecność zasilania LED port RJ45 (zielony) - link i transmisja danych w torze LAN LED LINK (zielony) - link i transmisja danych w torze 2wire |
| Napięcie zasilania | ETH10-2wire-TX Vin PoE = 30 ... 56 VDC Vin POWER = 10 ... 56 VDC |
| Napięcie wyjściowe | ETH10-2wire-RX Vin = 10 ... 56 VDC ETH10-2wire-TX VoutDATA=Vin |
| Kontrola zasilania | ETH10-2wire-RX zworki - zgodnie z tabelą konfiguracji (na ostatniej stronie instrukcji i na etykiecie) |
| Pobór mocy | 1,35 W (cały tor) |
| Długość kabla toru 2WIRE | Maksymalna odległość ETH10-2wire-TX do ETH10-2wire-RX (złącza DATA): < 1000m - 2 pojedyncze nieskręcane przewody |
| Długość kabla sieciowego | Maksymalna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE jest zależna od typu, długości oraz przekroju zastosowanych przewodów. Duży wpływ na stabilność transmisji ma obecność innych przewodów w trasie kablowej oraz dodatkowe połączenia pośrednie. < 100m - odległość SWITCH PoE do ETH10-2wire-TX < 100m - odległość ETH10-2wire-RX do ODBIORNIK PoE |
| Zabezpieczenia | Porty LAN i DATA: Zabezpieczenie przepięciowe Porty POWER: Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Port PoE IN ETH10-2wire-TX: Zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 0,6A |
| Konstrukcja obudowy | Poliwęglan |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -25°C...+65°C |
| Wymiary | ETH10-2wire-TX - 51 x 51 x 22mm ETH10-2wire-RX - 51 x 51 x 22mm |
| Waga | ETH10-2wire-TX - 0,025 kg ETH10-2wire-RX - 0,025 kg |

UWAGA






Przed przystąpieniem do instalacji oraz w trakcie prac konserwacyjnych należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230VAC jest odłączone

Instalacja

1. Urządzenia zestawu zamontować w miejscu lub obudowie zapewniającej odpowiednią dla klasy IP20 osłonę przed wilgocią, zapyleniem.
2. Do złącz śrubowych **DATA** dołączyć przewody transmisyjne toru 2wire zachowując odpowiednią polaryzację na początku i na końcu linii.
 - zasięg transmisji w torze 2wire będzie zależny od typu zastosowanych przewodów. Potencjalnie najlepsze parametry i zasięg transmisji można uzyskać stosując 2 pojedyncze, skręcone przewody np. jedna para skrętki UTP. Dodatkowym czynnikiem mogącym wpłynąć negatywnie na parametry pracy urządzeń będą zakłócenia elektromagnetyczne oddziałujące na przewody transmisyjne.
3. Do portu **LAN + PoE IN** modułu **ETH10-2wire-TX** dołączyć linię zasilania ze switcha PoE.
 - alternatywnie zasilanie toru może być zrealizowane przez złącze śrubowe **POWER** np. w przypadku gdy switch nie obsługuje PoE.
 - podane na module ETH10-2wire-TX zasilanie przekazywane jest przez tor transmisyjny 2wire (DATA) do modułu ETH10-2wire-RX.
 - opcjonalnie napięcie PoE podane na port LAN + PoE IN dostępne jest także na złączu POWER. Zalecamy korzystanie tego napięcia tylko w przypadku zasilania modułu ETH10-2wire-TX ze switcha PoE PASSIVE
4. Obecność zasilania modułów na początku i na końcu linii sygnalizuje **żółty LED** na porcie RJ45.
5. Status linku w torze 2wire (DATA) sygnalizuje zielona dioda LED przy złączu śrubowym (LED LINK)
 - świecą w sposób ciągły - poprawne zestawienie komunikacji pomiędzy TX/RX
 - szybkie mruganie - transmisja danych (po dołączeniu urządzeń sieciowych)
6. Korzystając ze zworek na module **ETH10-2wire-RX** wybierz odpowiednią dla Twojej aplikacji konfigurację zasilania (szczegóły w tabeli na końcu instrukcji lub na etykiecie modułu). Przykładowe opcje konfiguracji:
 - **tryb 1:** zasilanie modułu ETH10-2wire-RX realizowane jest z napięcia podawanego na złącze **DATA** (tor transmisji 2wire). Do portu RJ45 dołączamy urządzenie sieciowe **nie obsługujące** PoE. Złącze POWER pozostaje niewykorzystane. (**konfiguracja fabryczna**)
 - **tryb 2:** zasilanie modułu ETH10-2wire-RX oraz podpiętego do portu RJ45 odbiornika PoE realizowane jest z napięcia podawanego na złącze **DATA** (tor transmisji 2wire). Złącze POWER pozostaje niewykorzystane.
 - **tryb 3:** zasilanie modułu ETH10-2wire-RX oraz podpiętego do portu RJ45 odbiornika PoE realizowane jest z dodatkowego napięcia podawanego na złącze **POWER**. Konfiguracja ma zastosowanie np. gdy odbiornik PoE wymaga innej wartości napięcia niż ta dostępna z linii DATA lub gdy zapotrzebowanie mocy odbiornika PoE przewyższa dostępny na linii DATA budżet (wynikający np. ze spadków napięć).

7. Do portu **LAN + PoE OUT** modułu **ETH10-2wire-RX** dołączyć wybrane urządzenie sieciowe. Wcześniejsza konfiguracja zwrotek określa czy na porcie RJ45 będzie dostępne zasilanie PoE.
8. Status linku w torze ETHERNET sygnalizują diody LED w złączu RJ45:
 - LED port RJ45 (żółty) - obecność zasilania
 - LED port RJ45 (zielony) - link i transmisja danych w torze LAN
9. Status linku toru 2WIRE
 - LED LINK (zielony) - link i transmisja danych w torze 2Wire

Konfiguracja zwrotek

| | | DATA | POWER | PoE | OPIS |
|--------|---|------------|------------|-------------|--|
| tryb 1 |  | Vin | - | - | Zasilanie z DATA. Na wyjściu RJ45 tylko LAN |
| tryb 2 |  | Vin | - | Vout | Zasilanie z DATA. Na wyjściu RJ45 LAN + PoE |
| tryb 3 |  | - | Vin | Vout | Zasilanie z POWER. Na wyjściu RJ45 LAN + PoE |

Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie może być montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz instalacje niskonapięciowe.
- Zaleca się aby urządzenie montować w miejscach chronionych przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed deszczem i nasłonecznieniem.
- W przypadku urządzeń światłowodowych nie wolno patrzeć w port światłowodowy gdy urządzenie jest włączone. Niewidzialna wiązka może uszkodzić siatkówkę oka.
- Przed podłączeniem odbiorników PoE PASSIVE (np. anteny WiFi) upewnij się, że wartość napięcia oraz polaryzacja na pinach RJ45 switcha lub adaptera zasilającego są zgodne z wartościami dopuszczanymi przez odbiornik.

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

