


## Zasilacz sieciowy w obudowie zewnętrznej IP56 24V 3A 72W

APS-70-240-L1 to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp.

Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

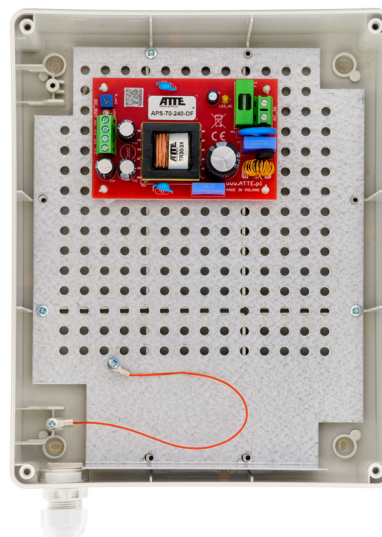

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm



**ZAPROJEKTOWANE  
I WYPRODUKOWANE  
W POLSCE**

# APS-70-240-L1



## DANE TECHNICZNE:

Napięcie wyjściowe	21 ... 26 VDC (regulowane potencjometrem V <sub>adj</sub> )
Prąd wyjściowy	3A
Moc zasilacza	72 W
Sprawność	90% @60 W
Napięcie wejściowe	190 ... 260 VAC
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	5 A (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	5 A
Temperatura pracy	-25 ... +50°C
Konstrukcja obudowy	Materiał obudowy - tworzywo, kolor szary (RAL7035) Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20
Stopień ochrony	IP56
Montaż	Uchwyty montażowe, możliwość zawieszenia na ścianie
Wymiary	241 x 190 x 90 mm
Waga	0,9 kg